


CENTRO DE MECHEROS
SON 4 MECHEROS POR CENTRO

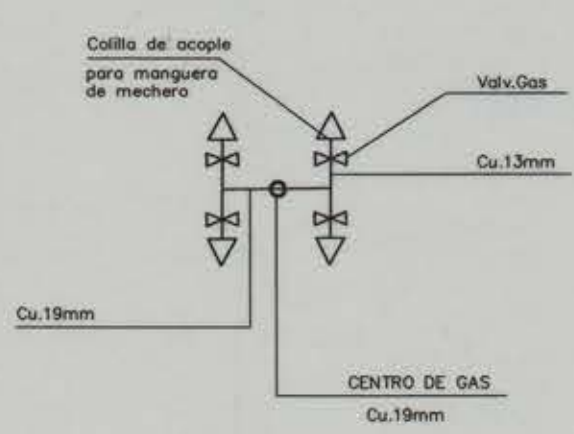

SIMBOLOGIA

- △ MECHERO
- ⋈ VALVULA GAS
- CARERÍA CU. BAJO MESON
- CARERÍA CU. AEREA
- CARERÍA CU. POR SOBRELASA

NOTA :

— SE CONSULTA RETIRAR TODAS LAS INSTALACIONES DE GAS EXISTENTES EN EL PISO A REMODELAR

NOTA: MANGUERA Y MECHERO SON DE CARGO DEL USUARIO

PLANTA GAS

NOTA:
-EL PRESENTE PROYECTO SOLO TIENE CARACTER INFORMATIVO.
EL PROYECTO DEFINITIVO PARA OBTENCION DEL CERTIFICADO EXTENDIDO POR EL "SEC" SERA DE CARGO DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA O DE SU CONTRATISTA RESPECTIVO.

VARIOS EQUIPOS : TUBERIA: CU TIPO "L"	POT. INSTALADA KW. 70 MECHEROS 1.5	INSTALACIÓN INTERIOR DEL GAS DILUIDO LABORATORIOS SEGUNDO PISO EDIFICIO ARCO DE MEDICINA	UBICACIÓN REFERENCIA	APROBACIÓN LAMINA N° 3 DE 3
	TOTAL = 105 KW 182,7 M.Cal/h	PROPIETARIO: UNIVERSIDAD DE CONCEPCION SEDE LOS ANGELES FUNDO MACKENNA		

OT REC ARCO 008-1119-001 849 REC MACKENNA 08-A-1119